



# TTX & TTXV

---

ASPIRAPOLVERI INDUSTRIALI DI ROBUSTA COSTRUZIONE  
*HEAVY DUTY INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS*

## TTX & TTXV - ASPIRAPOLVERI INDUSTRIALI DI ROBUSTA COSTRUZIONE

- Modelli monofase e trifase
- Utilizzo continuativo senza interruzione
- Camera di filtrazione extra-large per una maggiore efficienza di filtrazione.
- Serbatoio di recupero di grandi dimensioni: può contenere 100 litri di rifiuti
- Innovativo sistema incorporato di autopulizia del filtro: pulisce i filtri continuamente durante l'uso, senza alcun intervento esterno e senza interruzione del lavoro.
- Scuotifiltro manuale per la pulizia del filtro in dotazione con tutte le macchine. Scuotifiltro automatico disponibile su richiesta.
- Manutenzione esternamente semplice: facile rimozione di entrambi i contenitori per facilitare le operazioni di svuotamento e pulizia del filtro senza bisogno di alzare e rimuovere la pesante turbina.
- Unità multiple possono essere installati in serie o in parallelo per fornire una rete di sistemi di aspirazione che eliminano le particelle di polvere provenienti dalle superfici di lavoro delle fabbriche e officine.
- La vasta gamma di accessori e filtri permettono la rimozione di ogni tipo di polvere e liquidi e oli.
- Ideale per l'utilizzo con le unità di lavoro fisse o mobili, collegato a seghe elettriche, sabbiatrici, levigatrici etc...
- Eccellente per cantieri edili, per la pulizia delle auto, officine meccaniche, fabbriche di lavorazione del legno, e in tutte le fabbriche e officine industriali.
- Tutte le unità sono dotate di un vuotometro per indicare il livello di saturazione del filtro e quindi il momento giusto per pulire o sostituire il filtro.


- *Single-phase and three-phase models.*
- *Continuous use without interruption.*
- *Extra-large filtration chamber for even higher filtration efficiency.*
- *Extra-large recovery tank can hold 100 litres of waste material*
- *Extremely easy to maintain: easy removal of both containers to facilitate emptying and filter changing operations without the need to lift and remove the heavy turbine.*
- *Innovative incorporated self-cleaning filter system cleans the filter continuously during use without any outside intervention and without work interruption.*
- *Additional mechanical filter cleaning mechanism included with all machines. Optional automatic filter cleaning mechanism available on demand.*
- *Several units can be installed in series or parallel to provide a network vacuum system to eliminate dust and waste particles from the work surfaces of factories and work shops.*
- *The vast assortment of accessories and filters adapt the machines for use in the removal of any type of dust and/or liquid, even oil separation.*
- *Ideal for use with stationary or mobile work units, attached to power saws, drilling equipment, sanding equipment, and many more.*
- *Excellent for construction sites, car detailing and cleaning, mechanics' workshops, wood working factories, and basically all factories and industrial workshops and warehouses.*
- *All units are equipped with a vacuum gauge to indicate the level of filter saturation and consequently the right time to clean or change the filter.*

TTXV

TTX




## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	
	004.151	Filtro in Poliestere con anello portafiltro - Polyester filter with support ring	
	004.038	Tubo flessibile completo diam.50 mm - Flexible hose, complete, diam.50 mm	
	004.024	Manicotto riduttore acciaio da 70 a 50 mm - Reducer cuff, steel, 70 to 50 mm	
	004.162	Lancia piatta diam.50 mm - Crevice tool diam.50 mm	



ATTENZIONE: le speciali applicazioni sono realizzate esclusivamente durante la costruzione delle macchine.  
 PLEASE NOTE: apps are exclusively implemented during the construction of the vacuum cleaner.

# TTX & TTXV - ASPIRAPOLVERI INDUSTRIALI DI ROBUSTA COSTRUZIONE INDUSTRIAL VACUUM VLEANERS, ROBUST CONSTRUCTION

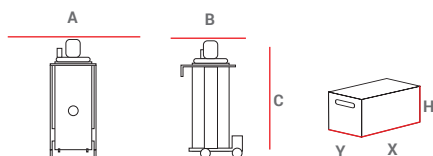

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TTX 30 - TTXV 30	650	620	2.200	109,5	700	900	2.200	119,5
TTX 40 - TTXV 40	650	620	2.200	109,5	700	900	2.200	119,5
TTX 55 - TTXV 55	650	650	2.200	109,5	700	900	2.200	119,5

		TTX 30	TTX 40	TTX 55
codice - code		008.009	008.008	008.013
potenza assorbita max - max. absorbed power	[ W - HP ]	2.200 W - 3 HP	3.000 W - 4 HP	4.000 W - 5,5 HP
alimentazione - power supply	[ V - ph - Hz ]	230-1-50	400-3-50	400-3-50
tipo motore - motor type		TR	TR	TR
depressione - water lift	[ mm H <sub>2</sub> O ]	3.200	3.200	3.300
portata aria - air flow	[ m <sup>3</sup> /h ]	350	350	380
volume fusto in litri - tank volume in liters	[ l ]	100	100	100
materiale fusto - tank material		SS 304	SS 304	SS 304
superficie filtrante - filter surface area	[ cm <sup>2</sup> ]	7.200	7.200	7.200
diametro accessori - diameter of accessories	[ mm ]	40/50	40/50	40/50
dimensioni pallet - pallet dimensions	[ cm ]	70x90x220	70x90x220	70x90x220

TR = Turbina - Turbine

SS 304 = Acciaio Inox AISI 304 - Stainless steel AISI 304

		TTXV 30	TTXV 40	TTXV 55
codice - code		008.020	008.021	008.022
potenza assorbita max - max. absorbed power	[ W - HP ]	2.200 W - 3 HP	3.000 W - 4 HP	4.000 W - 5,5 HP
alimentazione - power supply	[ V - ph - Hz ]	230-1-50	400-3-50	400-3-50
tipo motore - motor type		TR	TR	TR
depressione - water lift	[ mm H <sub>2</sub> O ]	3.200	3.200	3.300
portata aria - air flow	[ m <sup>3</sup> /h ]	350	350	380
volume fusto in litri - tank volume in liters	[ l ]	100	100	100
materiale fusto - tank material		AV	AV	AV
superficie filtrante - filter surface area	[ cm <sup>2</sup> ]	7.200	7.200	7.200
diametro accessori - diameter of accessories	[ mm ]	40/50	40/50	40/50
dimensioni pallet - pallet dimensions	[ cm ]	70x90x220	70x90x220	70x90x220

TR = Turbina - Turbine

AV = Acciaio verniciato a polvere - Powder coat painted steel